ОТЧЕТ О СКРИНИНГЕ
ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

1. ***Название проекта:*** «Улучшение сельскохозяйственной производительности и питания»
2. ***Название компонента/подкомпонента:*** Восстановление и модернизация ирригационной и дренажной инфраструктуры

3. ***Название подпроекта:*** АВП «Кара-Кунгой Укок Суу»

4. ***Место реализации подпроекта:*** село Кара-Саз, Кочкорского района Нарынской области.

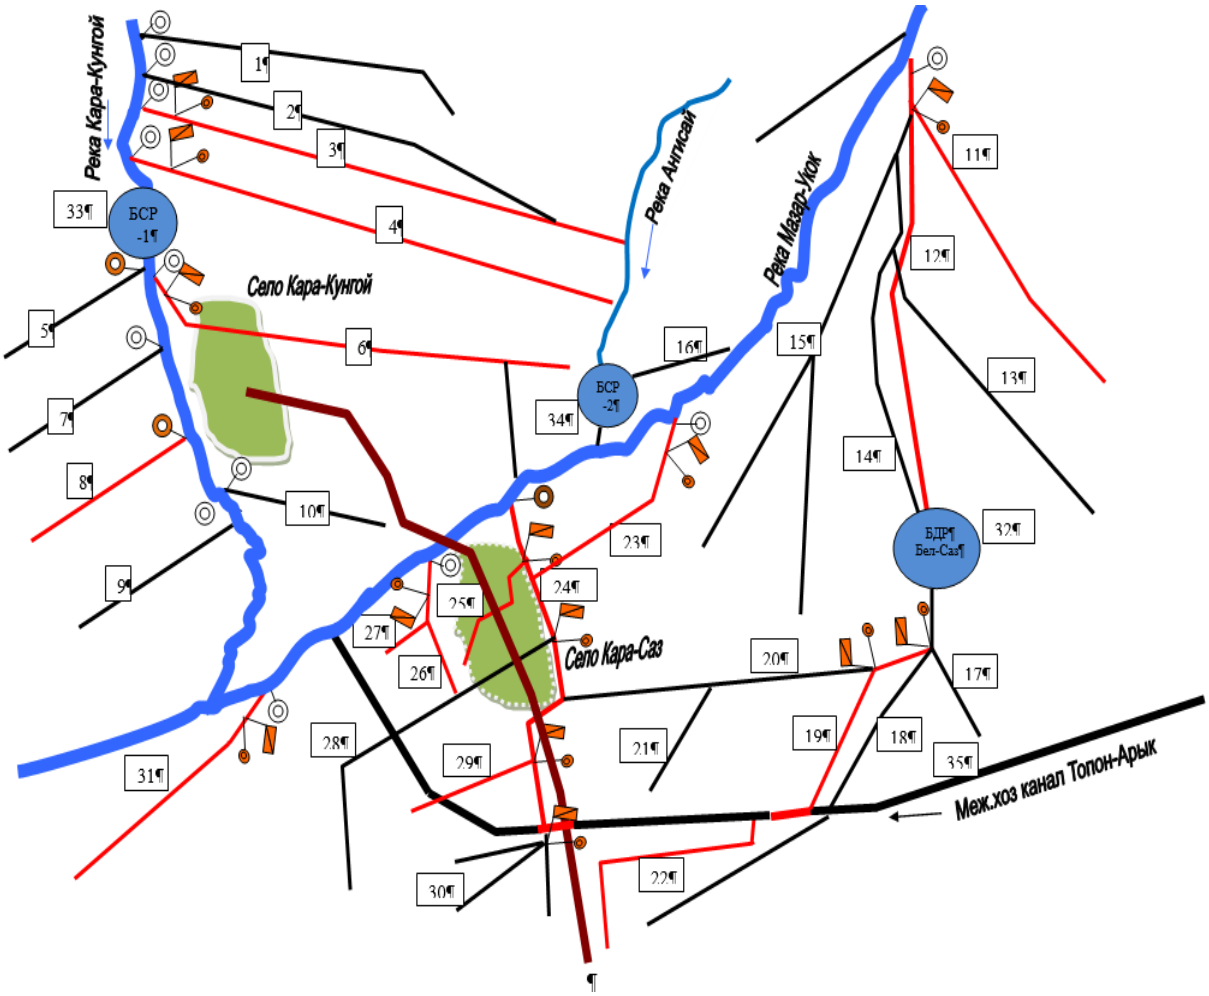

Рис. №1. Прямолинейная схема внутрихозяйственной сети АВП «Кара-Кунгой Укок Суу»

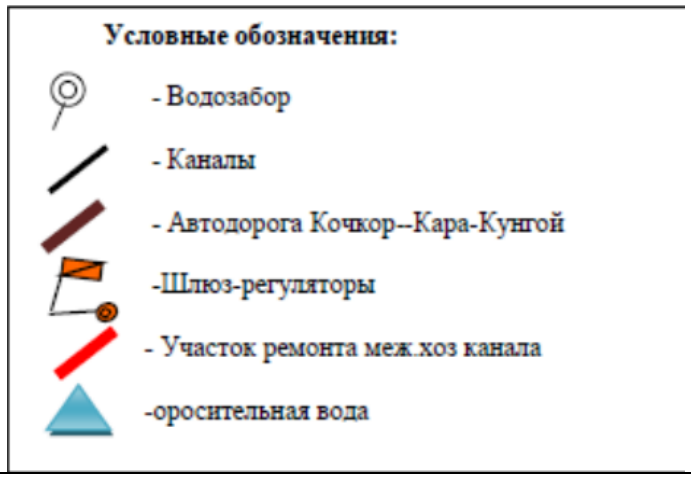

Шлюз-регулятор на МХК Машинный *Головной шлюз на канале Эки-Кызыл*

Рис №2. Фотографии реабилитируемых каналов

5. Вид деятельности: Реабилитация ирригационной сети АВП «Кара-Кунгой Укок Суу» *(Новое строительство, реконструкция, **реабилитация**, текущий ремонт)*

6. Подрядчик: *ЗАО «Жалалабадское СМУ тт»*

7. Дата начала работ: *01.11.2019-30.11.2021 г.*

8. Основание: *Заключение государственной экспертизы Нарынского представительства Департамента государственной экспертизы при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР от 31.07.2019 – № ГЭ-ПН-53/ЕО-31/ЕС*

***9. Рассмотренные технические чертежи/характеристики*:**
Пояснительная записка, ген. план, чертежи, смета, данные по топографическим съемкам, инженерно-геологическое заключение, гидрогеологические данные АВП, дефектный акт, схематическая карта, ПСД и рабочий проект АВП «Кара-Кунгой Укок Суу».

Информация о подпроекте АВП «Кара-Кунгой Укок Суу»

АВП «Кара-Кунгой Укок суу» была сформирована 24 марта 2003 года (регистрационный номер **1095-3304 ОЮЛ**). В настоящее время АВП «Кара-Кунгой Укок суу» имеет сильное руководство, отличается хорошим участием водопользователей, один из передовых АВП Нарынской области.

АВП «Кара-Кунгой Укок суу» расположено на территории Кош-Дюбинского айыл Окмоту в селе Кара-Саз Кочкорского района Нарынской области в 15 км к юго-востоку от районного центра с.Кочкор. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции г. Балыкчы 75 км, до столицы г.Бишкек – 220 км.

Общая орошаемая площадь 2459 га. Высота местности 1 900- 2 100 метров над уровнем моря. Население составляет 4295 чел., 849 дворов.

Оросительная система АВП питается из рек Кара-Кунгой, Мазар-Укок и руч. Ангисай. Общая протяженность внутрихозяйственных каналов составляет 85,4 км, из них 27,3 км в бетонной облицовке, остальные 58,1 км в земляном русле.

В настоящее время забор воды из реки Кара-Кунгой в каналы Дуйшобек, Мыктыбек, Таш-Алыш и Кызыл осуществляется самостоятельными бесплотинными водозаборами шпорного типа.

В русле реки Кара-Кунгой имеется БСР Кара-Кунгой. Покрытие дефицита в оросительной воде на обслуживаемых площадях под каналом осуществляется за счет БСР. Под БСР вода подается в внутрихозяйственные каналы Кыргызбай, Кыштак, Турганбай, Кылычбек, Чакитаралма, Уйсарай и Семиз-Бел.

Забор воды из системы реки Мазар-Укок в каналы Чон-Алыш, Чон-Алыш земляной, Койсойбос, Майчыбыр усту, Майчыбыр, Кара-Саз и БДР Бел-Саз. БДР Бел-Саз получает воду из канала Чон-Алыш - облицованный и Чон-Алыш - земляной. В настоящее время канал Чон-Алыш находится в нерабочем состоянии.

Внутрихозяйственные ж/бетонные и земляные каналы получает воду из БДР Бел-Саз.

Межхозяйственная сеть в хорошем состоянии, существенных проблем не имеется, но требуется частичная бетонная облицовка канала, строительство водораспределительного сооружения и водовыпуска с трубчатым переездом.

В рамках проекта будут реабилитированы 18 внутрихозяйственных каналов и будут построены 3 ГТС на межхозяйственной и 109 ГТС на внутрихозяйственной сети. Детальная информация по видам работ и типам сооружений приведена в таблицах ниже.

Таблица №1. Укладка монолитного бетона

№ п/п	Наименование канала	Протяженность, м	Ширина канала по верху, м
1	Чап-Мечит	80	2,80
2	Тик лоток	2050	2,05
3	Эки-Кызыл	156	2,80
4	Кылычбек	1249	1,80
5	Кыштак	420	
6	Майчыбыр	343	2,40
7	Семиз-Бел	1607	2,05
8	Кара-Саз	1514	2,80
9	Чон-Алыш	123	2,80
	Всего:	**7542**	

Таблица №2. Сборный железобетон

№ п/п	Наименование канала	Протяженность, м
1	Койсойбос	444
2	Текшербек	958
3	Балабейит лоток	862
4	Кыштак	252
5	Дуйшонакун	297
6	Майчыбыр	1590
7	Кара-Саз лоток	1350
8	Кара-Саз	2386
9	Чон-Алыш	3346
	Всего:	**11485**

Таблица №3. Типы сооружений

№	Сооружения	МХС, шт	ВХС шт
1	ГВС		1
2	Головное шлюз регулятор		8
3	Распределительные сооружения	3	36

4	Водовыпуски		28
5	Трубчатый переезд		5
6	Мосты		6
7	Акведук		4
8	Прочие сооружения…….		21
	Всего	**3**	**109**

Социальный скрининг был проведен 24 сентября 2020 года в ходе, которого состоялась встреча с директором АВП – Мыктыбеком Шаршеналиевым, специалистом по надзору за строительством подпроекта – Мундузом Бейшеевым, начальником участка – Марипом Атабаевым, а также инженер-проектировщиком и автором подпроекта – Муратом Абдыгазиевым.

Рис №3. Фотографии реабилитируемых каналов

В ходе обследования внутрихозяйственных каналов АВП, работы велись на существующих участках каналов, не затрагивая приусадебные участки и частные земельные участки местного населения.

На момент скрининга подпроекта работы проводились на канале Кара-Саз. На каналах Семиз-Бел и Кара-Саз строительные работы были завершены. Была исключена возможность отвода земель, ограничения доступа к ней или потерю активов населения или коммерческих структур. В связи с чем, применения политики ВБ ОП 4.12 Вынужденное переселение не требуется, поскольку все работы будут проведены в пределах существующей ирригационной системы и за пределами населенных пунктов.

В соответствии с Операционными процедурами ОП 4.01.1 ВБ по раскрытию информации и общественным консультациям, общественные слушания по социально-экологическим вопросам по данному подпроекту были проведены 11 декабря 2018 года. На общественных слушаниях участвовали представители АВП и ОМСУ, фермеры-водопользователи, специалисты РОП АВП,

инженер-проектировщики, специалисты ОРП. Все участники были проинформированы в целом о проекте, возможных видов воздействий от проектных работ, о мерах по избежанию и смягчению воздействий в случае их возникновения, включая доступа к земельным участкам, строениям/сооружениям и источникам дохода во время строительных работ, также о механизмах предоставления компенсаций и механизме рассмотрения жалоб согласно ОП ВБ 4.12 «Вынужденное переселение».

Рис №4. Фотографии в ходе проведения общественного слушания

10. Оценка чувствительности проектной зоны по критериям вынужденного переселения:

При рассмотрении расположение под-проекта, оценивается чувствительность предлагаемого места согласно приведенной ниже таблице в соответствии с заданными критериями. Высокие оценки, не обязательно означают, что выбранное место не подходит. Они указывают на реальный риск оказания нежелательных отрицательных социальных воздействий, и, что возможно потребуется предусмотреть больше социального планирования с тем, чтобы соответствующим образом избежать, смягчить или управлять возможными последствиями.

Вопрос	Чувствительность места размещения объекта			Оценка (отметить соответствующий уровень
	Низкая	Средняя	Высокая	
Вынужденное переселение[1]	Низкий уровень воздействия или отсутствие воздействия. Определено законное владение землей и активами	Средний уровень воздействия. Смешанные формы собственности и землевладения	Высокий уровень воздействия. Семьи с низким уровнем дохода и/или незаконным владением землей	**Низкая**

[1]Понятие «Вынужденное переселение» включает в себя физическое переселение (перемещение, утрата жилой земельной собственности или крова) и экономического переселения (утрата земельной собственности, имущества, доступа к имуществу, источника дохода или средств к существованию) независимо от правового статуса в результате (i) принудительного приобретения земли, или (ii) наложения принудительного ограничения на использование земли или доступ к установленным законом парковым и другим охраняемым зонам, вне зависимости от того, являются ли такие потери или принудительные ограничения полными или частичными, постоянными или временными.

11. Список контрольных вопросов:

Список контрольных вопросов заполнен специалистом ОРП по социальным защитным мерам – С. Орозалиевой в присутствии директора АВП – М. Шаршеналиева, специалиста по надзору за строительством подпроекта – М. Бейшеева и инженер-проектировщика/автора подпроекта – М. Абдыгазиева.

№ п/п	Возможный фактор воздействия	Наличие (да/нет)	Примечание *Если ответ «да», то в примечании укажите детали вкратце*
1	Попадает ли подпроект (проектные работы) на частные земли?	Нет	
2	Нужен ли будет временный или постоянный отвод земли для реабилитации/строительства в рамках проекта?	Нет	
3	Требуется ли физическое или экономическое перемещение жителей или коммерческих структур?	Нет	
5	Требуются ли дополнительные ресурсы для реализации социальных мер защиты?	Нет	
6	Имеются чьи-либо активы третьих лиц на месте реализации под-проекта?	Нет	
7	Имеются ли спорные территории в проектной зоне?	Нет	
8	Имеются ли какие-либо постройки, принадлежащие частным лицам или коммерческим структурам на месте реализации проектных мероприятий? Если да, указать тип строений и их количество.	Нет	
9	Будут ли доступны подъездные и пешеходные пути к жилым домам и коммерческим структурам, во время строительства?	Да	
10	Приведут ли проектные мероприятия/работы к временному или постоянному ограничению доступа к сельскохозяйственным землям?	Нет	
11	Приведут ли проектные мероприятия/ работы к временному или постоянному воздействию на урожай сельскохозяйственных культур других лиц?	Нет	
12	Не приведет ли строительство к изменениям в социальной среде, не сократятся ли доходы коммерческих структур и населения?	Нет	
13	Не повлияет ли на здоровье населения и не принесет ли кому-либо ущерб реализация намечаемого строительства?	Нет	
14	Не вызовет ли под-проект протестов и обеспокоенности жителей?	Нет	
15	Не будет ли оказано неблагоприятное воздействие на условия жизни населения, его ценности и образ жизни?	Нет	
16	Не вызовет ли под-проект неравенство между группами населения?	Нет	

17	Высока ли степень общественного интереса к под-проекту?	Да	
18	Не ожидается ли скрытых потенциальных воздействий и рисков?	Нет	
19	Имеются ли факты прошлого воздействия вынужденного переселения на данной территории, которые требуют корректирующих действий по несмягченным прошлым переселениям?	Нет	

***12. Рекомендации*:**

По результатам социального скрининга в АВП «Кара-Кунгой Укок Суу» применение процедур ОП ВБ 4.12 «Вынужденное переселение» не требуется, поскольку чувствительность места размещения подпроекта является низкой, воздействие по вынужденному переселению отсутствует и не ожидается.

Специалист ОРП по социальным защитным мерам *Орозалиева* С.М.

Подпись: _ ***Дата:*** ***24 сентября 2020 года***